

Die HeatWave™ SERIE



EIGENSCHAFTEN

- Hochwertige Butylmembran
- 2-Komponenten-Polyurethanlackierung auf Epoxidgrundierung
- Schraubdeckel mit integriertem O-Ring sorgt für eine zusätzliche Abdichtung des Luftventils
- Umfassende Tests
- Zulassungen: ISO:9001, GOST, CE/PED

HeatWave™ Behälter sind die qualitativ hochwertige Lösung für Warmwasserkreisläufe im Heizungsbereich und werden gemäß den gleichen hohen Standards wie PressureWave™- und Challenger™-Behälter hergestellt.

Dank des in den Wasseranschluss integrierten Sechskantmutterprofils sind HeatWave™-Behälter besonders leicht zu montieren. Das Messingventil an der Luftkammer ist zusätzlich durch einen Schraubdeckel mit integriertem O-Ring abgedichtet, so dass keine Luft entweicht und die wartungsfreie Lebensdauer des Behälters über viele Jahre garantiert ist. Die 2-Komponenten-Polyurethanlackierung auf Epoxidgrundierung widersteht selbst den extremsten Bedingungen im Innen- und Außenbereich. HeatWave™-Behälter werden an mehreren Stellen der Fertigung qualitätstestet, um die funktionelle Zuverlässigkeit eines jeden Behälters sicherzustellen.

HeatWave™-Ausdehnungsgefäße können entweder freistehend (vertikale Modelle mit Fuß) oder am Rohrleitungssystem oder an der Wand befestigt werden (Modelle ohne Fuß).

TECHNISCHE DATEN

Die HeatWave™ Serie

Modelle		Nominal Volumen		Versand (Karton) Volumen		Versand (Karton) Gewicht		Maße					
								A		B		C	
Alte Teile-nummer	Neue Teile-nummer	Liter	Gallonen	m³	Fuß³	kg	Pfund	cm	Zoll	cm	Zoll	cm	Zoll
HW2	HWB-2LX	2	0.5	0.055 (12 St./ Box)	1.94 (12 St./ Box)	12.83 (12 St./ Box)	28.29 (12 St./ Box)	20.90	8.23	12.60	4.96		
HW8	HWB-8LX	8	2.1	0.016	0.57	2.20	4.85	31.30	12.32	20.20	7.95		
HW12	HWB-12LX	12	3.2	0.023	0.81	2.90	6.39	36.70	14.45	23.00	9.06		
HW18	HWB-18LX	18	4.8	0.029	1.02	3.80	8.38	36.70	14.45	27.90	11.20		
HW24	HWB-24LX	24	6	0.042	1.48	4.90	10.80	44.70	17.60	29.00	11.42		
HW35	HWB-35LX	35	9.2	0.058	2.05	6.70	14.77	48.10	18.94	31.80	12.50		
Vertikale Modelle mit Fuß													
HW60V	HWB-60LV	60	14	0.102	3.60	10.80	23.81	57.60	22.68	38.90	15.31	16.00	6.30
HW80V	HWB-80LV	80	20	0.134	4.73	15.30	33.73	77.10	30.35	38.90	15.31	16.00	6.30
HW100V	HWB-100LV	100	26.4	0.168	5.93	18.20	40.12	80.40	31.65	43.00	16.90	12.90	5.08
HW150V	HWB-150LV	150	40	0.21	7.41	26.78	59.04	107.40	42.28	43.00	16.90	12.90	5.08


Vordruck: HWB-2LX-HWB-24LX 0.7 bar / 10 psi - HWB-35LX 1 bar / 15psi - HWB60LV-HWB-150LV 1.5 bar / 22 psi

Zulässige Maximalbetriebstemperatur: 99 °C / 210 °F


Zulässiger Maximalbetriebsdruck: 6 bar / 87 psi

Systemanschluss: Stahl 3/4" BSP - Stahl 1" BSP


* Es können geringfügige Abweichungen bei den Abmessungen auftreten




2LX, 8LX, 35LX



12LX, 18LX, 24LX



60LV, 80LV

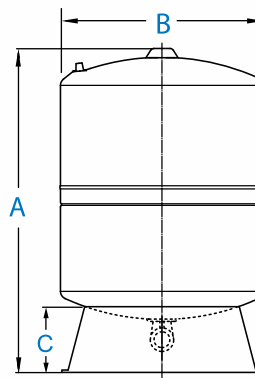

100LV, 150LV

Wandbefestigungshalter

BR200	HWB-8LX
BR280	HWB-18LX
BR290	HWB-24LX
BR320	HWB-35LX
BR390	HWB-60LV HWB-80LV



ISO:9001 CE



HeatWave™